


GREWIN[®]
格锐威

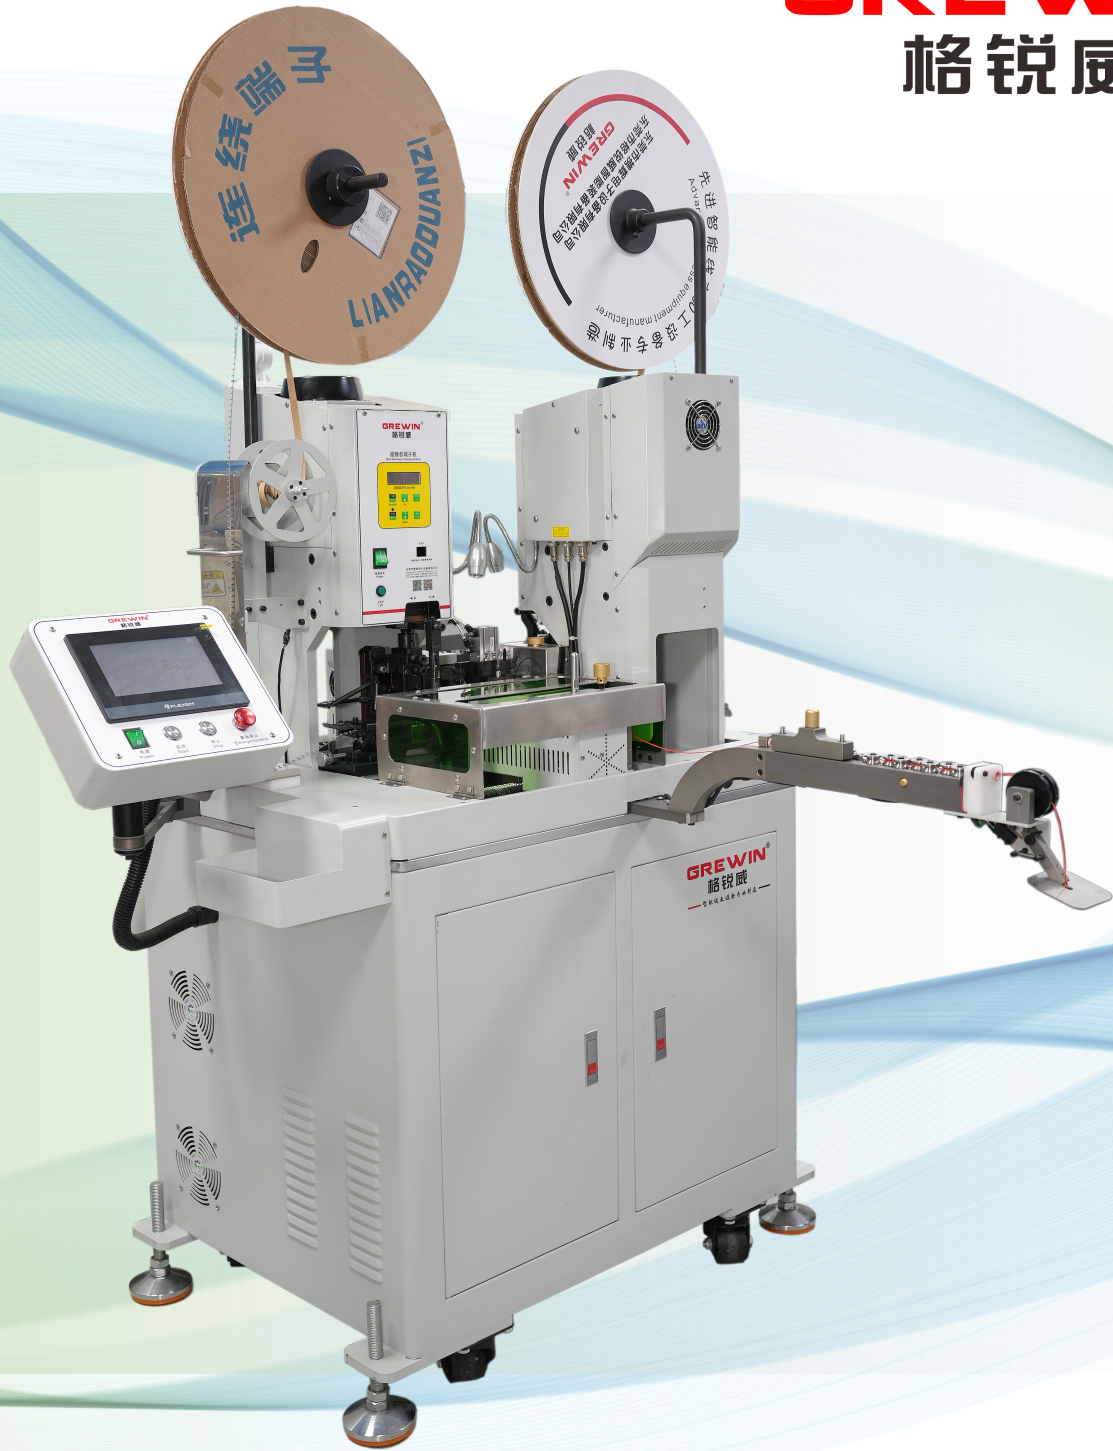

Grewin Products

全自动双头压接机


GUY02S

GREWIN[®]

格锐威

--只做品质好产品--

基本功能

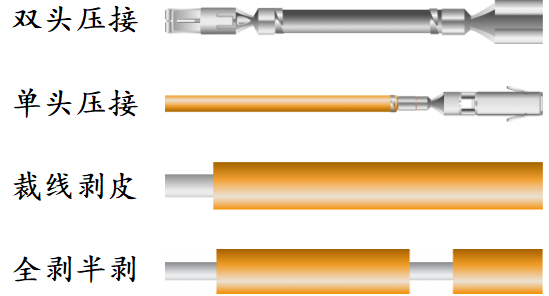

全自动双头压接机

GVY02S



13652676006/周小姐



xehn@xehn.net.cn

基本参数

- ① 加工范围: AWG28—AWG16
- ② 产能: 每小时/4500 条(以 100mm 计算)
- ③ 剥皮长度: 前端 9MM 后端 9MM
- ④ 中刀剥皮功能: 后端 9mm 前端 30mm
- ⑤ 压着能力: 2T(标准机)
- ⑥ 最大裁线长度: 9999.99mm
- ⑦ 切断精度: <100mm±0.5 >100mm±1mm
- ⑧ 尺寸(长*宽*高): 1160 x 660 x1600 mm
- ⑨ 重量: 400KG
- ⑩ 电压: AC220V/50hz
- ⑪ 操作方式: 人机交互系统

基本配置

- ◆ 动力系统:步进电机/2 套, 伺服电机/4 套
- ◆ 直线运动系统:台湾 HIWIN/日本 THK
- ◆ 主要传动轴承:日本 NSK
- ◆ 人机界面:深圳步科
- ◆ 控制系统:ARM+FPGA

基本检测功能

- ◆ 端子有无检测
- ◆ 线材缺少检测
- ◆ 线材打结检测
- ◆ 气压过低检测

特点

1. 本机主要针对汽车行业, 设备行业, 电力行业, 家电行业的内部连接线生产。
2. 可选装压力监测系统, 避免不良品流入。
3. 本机支持多种压接模式, 可单头压接, 双头压接, 电线裁切, 全剥半剥, 一机可完成多种线材不同的压接需求。
4. 自主研发设计, 高效人机交互系统, 操作简单。
5. 本机采用 PLC 控制系统发脉冲, 主要动作环节采用进口知名品牌控制单元, 从而提关键精度
6. 可以实时检测端子是否压接到线, 线材缺少, 线材打结和气压过低等提醒报警功能。

优势

可把整卷电线按照所需长度, 自动进行两端剥皮压接另一端可双线合压, 位置精准。调试完成后可全自动循环生产, 大大提高了效率。

更多服务与支持



售前咨询



公众号